

WCDMA 단말기와 USIM 사용 주의사항 (반드시 필독)

- 본 제품은 WCDMA 단말기 내에 USIM(유심)이 삽입되어 있습니다.
- WCDMA 단말기 내에 USIM(유심)은 문제 발생시 반드시 함께 교체하셔야 합니다.
- WCDMA 단말기와 USIM(유심)은 별도로 분리하여 관리하지 마십시오.
- WCDMA 단말기의 시리얼 넘버와 USIM(유심)시리얼 넘버는 마이키 품질보증서에 반드시 입력하여야 개통이 진행됩니다. (개통이 진행 시점부터는 다른 WCDMA 단말기와 USIM은 절대 혼용하거나 바꾸시면 안됩니다.)

WCDMA 단말기와 USIM 시리얼 넘버 구별법

- WCDMA 단말기와 USIM(유심)시리얼 넘버는 개별 확인하여 반드시 가린 홈페이지 품질보증서 입력란에 기입합니다.



(WCDMA 단말기 시리얼 넘버 7자리)



(유심 시리얼 넘버 뒤로부터 영문 1자리 포함 9자리)



마이키 링크 사용 설명서

순정스마트폰 원격제어시스템 마이키 링크!!



사용하시기 전의 주의사항

- 사용하시기 전에 사용설명서를 반드시 읽어보고 숙지한 후에 사용하십시오.
- 본 사용설명서는 보증서 대응으로 사용할수 없으며 별도의 보증서를 발급하여 드립니다.
- 별도의 보증서 뒷면에 명시한 약관내용에 준하여 이행되는 점을 고지하였 사오니 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본 제품은 차량의 보조 수단으로 편의기능을 갖춘 것일 뿐 도난 및 훼손의 책임은 모든 책임은 차주에게 있으며, 이로 인한 일체의 인, 형사상 책임을 본사에서 지지 않습니다.
- 본 제품은 스마트키 오토차량에만 장착이 가능하며 스티어링에는 장착하지 않습니다. 큰 사고로 이어질 수 있습니다.
- 원격시동시에는 반드시 변속기어를 'P'에 위치하여 주시기 버리어 차량 내부에서 원격시동을 실행하지 마십시오.
- 본 제품은 차량에 키를 내장하지 않으며 차주는 차량문이 잠겨있는지 반드시 확인하시기 바랍니다. 도난의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 외부충격, 임의분해, 본사직원 외의 타인수리, 천재지변으로 인한 고장 발생시에는 모두 유상 처리됩니다.
- 정상적인 제품사용 중 발생하는 고장에 대해서는 1년 동안 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다. (지정된 장착점 이외의 개인장착은 AS를 받을 수 없습니다.)
- 본 제품은 분체 고장의 경우에도 메이커 차량의 본연의 순정기능은 그대로 사용이 가능합니다. 차량 출고시의 순정기능이 문제가 생긴 경우에는 차량 정비를 받으셔야 합니다.
- 본 제품 사용시 오작동이나 고장 발생시 처음 장착하신 장착점에서 AS를 받는 것을 원칙으로 하며 지역이 변경되는 경우는 본사에서 지정된 장소에서 AS를 받으실 수 있습니다.
- AS는 반드시 보증서를 지참하셔야 합니다.
- 차종에 따라서 일부 차량은 기능상의 차이가 있을 수 있습니다. 단 차량의 본연의 순정기능은 그대로 사용합니다.




인천광역시 동구 재능로 178 (송림동, 재능대학교벤처관 B108-A호)
TEL : 1670-1077 FAX : 032-777-9351

Made in KOREA

제품구성

- ① 본체 ② 케이블 6P ③ 케이블 20P ④ 사용 설명서 ⑤ 모뎀(유심내장) ⑥ 모뎀 케이블
⑦ 충격센서 ⑧ 스피커(옵션)

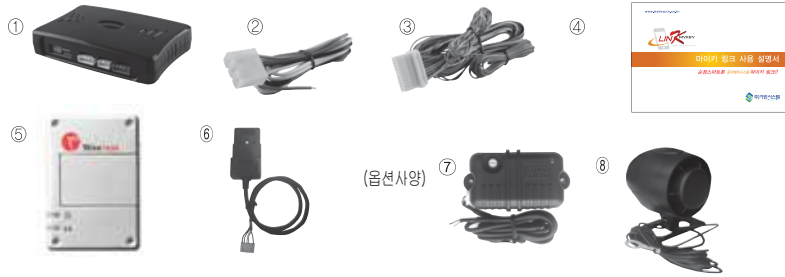


*구성품은 실물과 다를 수 있습니다.

메인화면 아이콘 및 기능동작표



순정리모컨 버튼 기능

FOB Key Button Description



- | | | |
|---------------|-------------|--|
| [Door Lock] | Door Lock | 1. [문잠금 버튼(잠금)] - 경계설정 |
| [Door Unlock] | Door Unlock | 2. [문잠금 버튼(잠금)] - 원격시동(더블클릭) 및 원격시동 해제 |
| [Trunk Open] | Trunk Open | 3. [문열림 버튼(열림)] - 경계해제 |
| [Panic] | Panic | 4. [트렁크 버튼] - 트렁크 열림 |
| | | 5. [싸이렌 버튼] - 자체 비상 |

- * 마이키 제품의 기능실행에는 문잠금 버튼만 사용하여 원격시동을 실행합니다. 문잠금 버튼을 포함하여 나머지 버튼은 순정 그대로 사용하십시오.
- * 마이키는 리모컨을 차량에 삽입하거나 내장하지 않으며 차량 출고시 2개의 리모컨을 그대로 사용하십시오.
- * 리모컨 분실로 인하여 사업소나 정비소에서 리모컨 재입력시에 일부기능이 작동하지 않는 경우가 있습니다.

기능설명 - 순정키 사용 / 마이키 사용설명

더블 클릭하면 원격시동이 걸립니다.

1. 원격시동기능 : 리모컨의 잠금버튼을 1초간격 더블클릭합니다.
2. 원격시동해제 : 원격시동중 리모컨의 잠금버튼을 1초간격 더블클릭합니다.
3. 오토도어기능 : 차량에 가까워지면 문이 풀리고 열려지면 10초 후 잠깁니다.
4. 후열기능 : 운행 후 시동이 걸려있는 상태에서 문을 닫고 도어캐치버튼을 1회 누르면 1분 30초간 후열을 합니다
5. 시동대기기능 : 운행 후 시동이 걸려있는 상태에서 문을 닫고 도어캐치버튼을 2회 누르면 15분간 후열을 합니다.
4. 비상도어 기능 : 차량의 Key 없이 도어캐치버튼으로 비밀번호를 입력하여 문을 열수 있습니다.
5. 비상도어 비밀번호입력 방법

- 차량문을 열고 스타트 버튼을 ACC로 놓습니다.
- 스마트키 리모컨을 운전석에 놓습니다.
- 도어캐치버튼을 길게 누르면 차량에서 깜빡이가 3회 깜빡입니다.
- 첫 번째 비밀번호를 입력합니다. (1~9까지 입력가능)
- EX) 9번입력은 9번을 누릅니다.
- 네 번째 비밀번호까지 반복입력하면 입력이 완료됩니다.

* 자세한 설명서는 마이키 카페를 참조하시기 바랍니다. <http://www.cafe.naver.com/mykeypro>